


- ✓ Превосходная светоотдача
- ✓ Полный спектр LED
- ✓ Высококачественные диоды
- ✓ Подходит для вегетативной и цветочной фаз роста
- ✓ Роликовые подвесы в комплекте

DZ58-150W

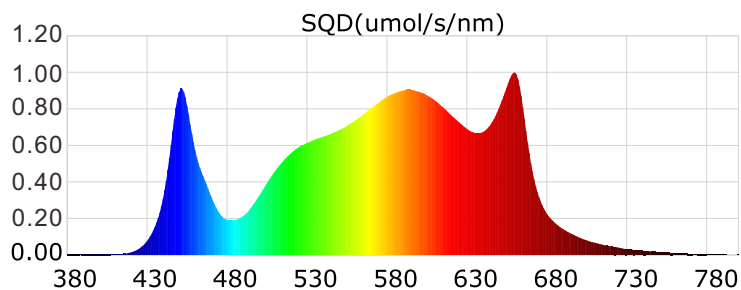

Особенности

- Надёжный и долговечный источник питания, всё в одном корпусе.
- Ручной диммер полного спектра
- Управление 0-10V/6P4C

Характеристики

Модель изделия	DZ58-150W
Входная мощность	150W Max
Диммирование	ВЫКЛ / 60W / 90W / 120W / 150W / EXT
Входное напряжение	AC 220V-240V
Световой поток PPF	405 $\mu\text{mol/s}$
Эффективность	2.70 $\mu\text{mol/J}$
Входная частота	50/60Hz
Распределение света	120°
Высота установки	8"-24" (20-60см) над пологом
Рабочая температура	-20°C~35°C
Рабочая влажность	0~95%
Теплоотведение	Пассивное
Коэффициент мощности	≥ 0.97
Гармонические искажения	$\leq 10\%$
Требования к монтажу	Соответствует ETL/CE/EAC
Срок службы L90	$\geq 50,000\text{hrs}$
Класс защиты IP	IP44
Габариты изделия	380x380x38mm
Вес изделия	2.0 KG
Способ упаковки	1 шт./коробка (LED-светильник с драйвером)
Габариты упаковки	410x50x430mm
Брутто-вес	2.7 KG
Гарантия	Гарантия 2 года
Регион применения	США, Канада, Австралия, ЕС, Россия и др.
Область применения	Теплица, гроурум, палатка

Номинальный электр. вход (~)*

НАПРЯЖЕНИЕ (~)	220V	240V
Сила тока (~)	0.7A	0.6A
Коэфф. мощности	0.97	0.97

*При темп. среды 25C(77F)